


施工及び タッカー使用の アドバイス。

重要!

- 1 **タッカーは重ね部分に打ってください。**
下地木材がコンパネ(合板)の場合ステーブルは針の長い物を使用してください。
- 2 **重ねは必ずメーカーの仕様どおり上下100mm、横200mmを取ってください。**
タッカーの仮固定は重ねしろに150mm間隔程度に直角に打ってください。
- 3 **谷部及び棟部は、谷底及び棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせてください。**谷部はジョイントシート又は、チャンピオンルーフィングを縦に一枚敷き通し、その上で、横方向の下葺材をつきつけてカットしてください。
- 4 **屋根面と壁面立上げ部の巻き返し長さは、250mm以上かつ雨押さえ包み板上端より50mm以上としてください。**
- 5 **下葺の軒先部は、防水テープを用い軒先の雨押さえ金物に密着させてください。**
- 6 **天窓の周囲は、建築者が指定する施工方法に基づいて防水措置を施してください。**
- 7 **タッカーの打ち損じは打ち込むか、ぬけた穴はコーキング又はテープで補修処理してください。**下地が野地板の場合は特に1、2、3、に気を付けて施工してください。

<説明図>

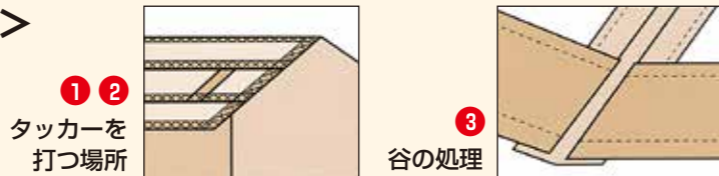

※各施工方法は指定工事店により異なる場合があります。
※上記の指示は、当社の推薦施工方法であり、法的に制約を受けて行っているものではありません。
※施工方法は法改正等により変更される事があります。

施工説明書

ハウスメーカーなどで独自に施工が指示されている場合は、その指示に従ってください。指示がない場合は、以下のように施工してください。

- 足場を必ず掛けて施工してください。
- 安全帯、ヘルメットを着用、屋根用タビ靴を履いてください。
- スターターは、足場をかけた軒先から葺き始めてください。
- 軒先から順に棟の方向へ施工し、上下方向の重ねは100mm以上とってください。
- 横方向への重ねは200mm以上とってください。四寸以下の勾配では上下方向、横方向への重ね部分にもジョイントシートをつぎ目に張ってください。チャンピオンシートは施工時に四寸以上の勾配が必要です。四寸以下はシートのセンターまで重ね二重葺きとしてください。四寸以下の保証は対象外となりますので、ジョイントシートで重ね部の増し張りをお勧めいたします。
- タッカーは100mm間隔程度にシートに直角に打ち込みます。エアタッカーは空気圧を調整しシートが破けるほど強くしないでください。打ち損じ、から打ちをした場合は、コーキングやジョイントシート等で補修してください。
- タッカーの固定場所は、垂木線上や、重ねシロの部分に打つようにお願いします。
- 谷部分は、谷の中央部に合わせてカットします。カットした継ぎ手部分にはジョイントシートを張るか使用しているシートを縦に敷き通して二重にします。
- 壁際の立ち上げは、壁側のシートを固定せずにフリーにしておきます。棟部分の重ねも二重としてください。
- アールシー工法に使用する場合は、別売のプライマー下地処理材や、接着剤、両面粘着のブチルゴム系シートを下地に貼ってその上に施工してください。
- この製品は、木造住宅用です。
- のじ板が乾燥している時に、使用してください。
- 施工説明書は、法改正等があった場合変更されることがあります。

製造発売元

株式会社 **チャンピオン**

一般社団法人 全日本瓦工事業連盟 賛助会員

- 本社・工場 〒322-0602
栃木県栃木市西方町金井289-5
TEL.0282-92-7840(代表)
FAX.0282-92-7842
代表取締役 伊藤 要
- ホームページ <http://www.champion-hp.info/>
- メールアドレス champ1ito@ybb.ne.jp

販売代理店

※チャンピオンルーフィングは、上記販売代理店でお買い求め下さい。

チャンピオンルーフィングシリーズ

チャンピオンシリーズ標準品質 《試験機関:DJKリサーチセンター、住ベリサーチ》

●引張性能(JIS A6022) ●引裂性能(JIS K6404) ●寸法安定性(JIS A6022) ●静水圧試験(JIS A5430)

長手方向	89.3[N/10mm]	長手方向	55.5[N]	長手方向	0.60[%]	釘穴シリング性	耐折り曲げ性	耐熱性
幅方向	70.7[N/10mm]	幅方向	63.3[N]	幅方向	0.27[%]	合格	合格	合格

ゴールド チャンピオン

チャンピオンシリーズ軽量タイプ



仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒10.5kg 基材厚0.4mm 突起1.7mm 突起長手間隔9.5 幅間隔15.7

チャンピオン Neo 仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒9.5kg 基材厚0.3mm 突起0.9mm 突起長手間隔9.5 幅間隔15.7(ゴールド表面紙なしタイプ)

スタンダード チャンピオン

チャンピオンシリーズ標準タイプ



仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒12.6kg 基材厚0.4mm 縦横1.1mm 縦横ピッチ35.2

ウルトラ チャンピオン


縦横と突起の複合形状



仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒12.6kg 基材厚0.5mm 突起1.9mm 縦横1.8mm 縦横ピッチ35.2 突起長手間隔8.7 幅間隔17.5

ウルトラ チャンピオンII

幅広縦横と突起の複合形状

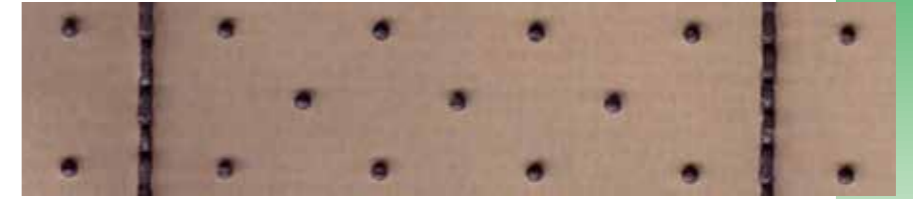

仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒12.6kg 基材厚0.6mm 突起1.9mm 縦横2.5mm 縦横ピッチ102.1 突起長手間隔12.4 幅間隔22.8

セーフティ チャンピオンPL

1996年度 通商産業省選定「グッドデザイン商品」
日本産業デザイン振興会会長賞(地球にやさしいデザイン賞)受賞
F工業化住宅住宅設備部門 96F0397



仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒12.6kg 基材厚0.7mm 突起2.5mm 突起長手間隔14.2 幅間隔14.7

ゴム化アス チャンピオン

ゴールドチャンピオンの重量タイプ



仕様 長さ20m(6坪巻) 幅1m 重量≒14.5kg 基材厚0.7mm 突起0.9mm 突起長手間隔9.5 幅間隔15.7(裏面合成紙)

※ゴム化…エラストマー材質使用 アス…二次元